



---

# PUERTAS CORTAFUEGO

ENSAYO INTI - NORMA IRAM  
INSCRIPCIÓN EN CAFIPPIB

**tecnifire**  
Think Beyond Fire Protection

**PUERTAS CORTAFUEGO**

CERTIFICADAS INTI BAJO  
NORMA IRAM

# **PUERTAS CORTAFUEGO**

## **EURO REVERSIBLE**

### **PROTECCIÓN Y VERSATILIDAD EN UNA SOLA PUERTA**

En Tecnofire, entendemos la importancia de la seguridad en cada rincón de tu espacio. Por eso, te presentamos nuestra innovadora Puerta Cortafuego Reversible, un modelo diseñado para ofrecer la máxima protección contra incendios y una flexibilidad incomparable.

### **CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:**

**Reversibilidad Única:** Nuestra puerta cortafuego puede ser instalada con apertura hacia la derecha o hacia la izquierda, simplemente rotándola. Esta característica la hace ideal para cualquier tipo de configuración arquitectónica.

**Alta Resistencia:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan su integridad y resistencia en situaciones de emergencia.

**Sellado Perfecto:** Equipadas con sellos intumescentes que se expanden con el calor, asegurando un cierre hermético y evitando la propagación del fuego y el humo.

**Marco en Z:** Fabricados en acero conformado, los marcos en Z permiten instalar las puertas en cualquier anclaje de muro, con posibilidad de anclaje por grampas para obra húmeda o mediante tornillos en obra seca.

**Certificación:** Cumple con los estándares más exigentes de seguridad contra incendios, habiendo logrado la aprobación bajo normas IRAM por INTI y certificados internacionales bajo normas europeas y UL.

### **APLICACIONES Y BENEFICIOS:**

**Versatilidad en Uso:** Perfecta para edificios comerciales, industriales y residenciales, adaptándose a diversas necesidades y espacios.

**Fácil Instalación:** Su diseño reversible permite una instalación rápida y sencilla, reduciendo tiempos y costos.

**Seguridad Garantizada:** Con Tecnofire, tienes la tranquilidad de contar con productos que no solo cumplen, sino que superan los estándares de seguridad.



# PUERTAS CORTAFUEGO

## CARACTERISTICAS

### VENTAJAS

- Reduce la necesidad de inventario a la mitad.
- No hace falta comprobar el sentido de apertura.
- Superior rigidez torsional de la hoja frente al ensamblaje tradicional.
- Chapa y pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Marco abierto de fácil instalación.
- Coeficiente Aislamiento Térmico 1,2 (W/m<sup>2</sup>k)
- Excelente equipamiento de serie.
- Gran variedad de accesorios extra disponibles.
- Opción de Postizo especial para tener apariencia de puerta estándar.
- Probada para más de 200.000 ciclos de apertura y cierre.
- Homologada en su conjunto.



### HOJA

- Chapa de acero galvanizado, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
- Aislamiento de lana de roca densidad 145 Kg/m<sup>3</sup>.
- Rigidizadores de acero galvanizado.

### MARCO

- Acero con conductividad térmica aminorada, 1.5 mm de espesor.
- Jambas y dinteles del perfil especial en forma de Z.
- Dinteles especiales desmontables.
- Garras de fijación de acero laminado en frío, 230 x 1.5 mm., especiales para distintos tipos de tabiquería.

### ACABADO

- Chapa pintada en polvo epoxy termoendurecible.
- Capa de pintura de 100 micras en la hoja, y 120 micras en el marco.
- Color estándar RAL 7038 gris.

### ACCESORIOS DE SERIE

- Bisagras de acero de 3 mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 cincados, y al marco por soldadura.
- Cerradura CF reversible embutida en la hoja.
- Picaporte de acero sinterizado.
- Cilindro europerfil de latón, 40 x 40 con 3 llaves.
- Manilla: Modelo CF anti-enganche, con alma de acero forrada por fusión y escudos metálicos forrados con nylon y tornillería.




# PUERTAS CORTAFUEGO

## MEDIDAS


### REVERSIBLE UNA HOJA

Crea espacios estéticamente uniformes

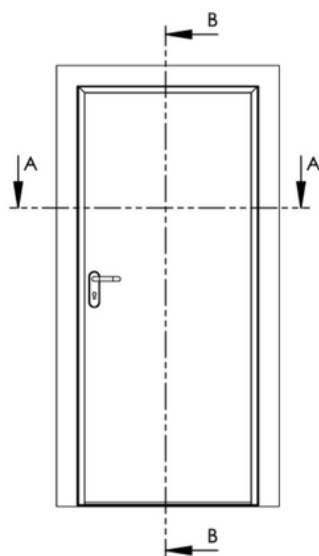

| ANCHO       |               |                  |                |
|-------------|---------------|------------------|----------------|
| HUECO LIBRE | A             | H.O.RECOMENDADO  | MEDIDA TOTAL   |
| 600         | 665           | 680              | 725            |
| 700         | 765           | 780              | 825            |
| 810         | 875           | 890              | 935            |
| 900         | 965           | 980              | 1025           |
| 930         | 995           | 1010             | 1055           |
| 1000        | 1065          | 1080             | 1125           |
| 1100        | 1165          | 1180             | 1225           |
| 1200        | 1265          | 1280             | 1325           |
| ALTO        |               |                  |                |
| HUECO LIBRE | H. LIBRE REAL | H.O. RECOMENDADO | B=MEDIDA TOTAL |
| 2000        | 1980          | 2050             | 2042           |

☐ Medida Estándar 900mm de paso

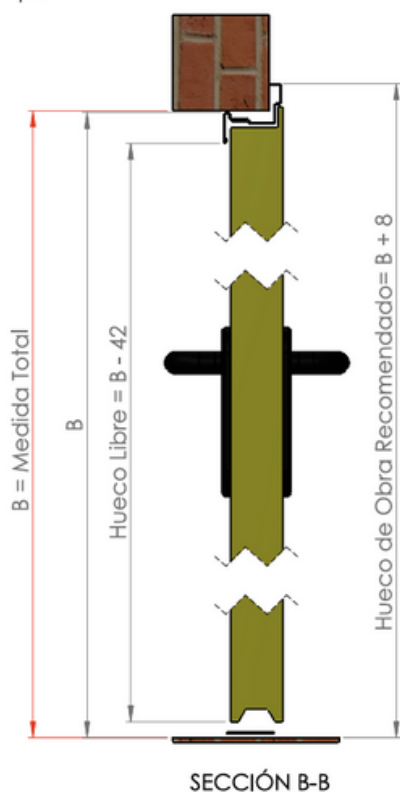



CREACIONES TECNICAS S.R.L  
3 de Febrero 140 OF9, San Isidro. Buenos Aires, Argentina  
CUIT: 30-71215849-9  
Data Universal Numbering System (D-U-N-S): 97-930-0014  
WSP VENTAS: +54 911 3674-4290

GRUPO TECNIFIRE | FST  
Buenos Aires | Miami | Belize | Beijing  
IG: tecnifire.arg  
info@tecnifire.com  
www.tecnifire.com.ar

